

Q8 Oils

SEGMENT AUTOMOTIVE OLEJE SILNIKOWE DO
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wysokoparametrowe środki smarne dla samochodów osobowych

Mistrz Polski Open Drift



www.olejeQ8oils.pl

Samochody osobowe

W ostatnim dziesięcioleciu krajozobraz motoryzacyjny zmienił się drastycznie. Dzisiaj „wysokie osiągi” silnika nie oznaczają już tylko prędkości i mocy, oznaczają również sprawność, elastyczność i czystość. Jakość i niezawodność naszych środków smarnych została sprawdzona przez ogromną liczbę klientów na dystansie milionów kilometrów. Zostały opracowane pod kątem ochrony istotnych komponentów, poprawy zużycia paliwa i zmniejszenia szkodliwych emisji i są ciągle udoskonalane w celu spełnienia wymagań naszych klientów i producentów samochodów.

Wybierając Q8Oils zyskujesz także...

Pełną ofertę produktów


Q8Oils oferuje szeroką gamę wysokiej jakości środków smarnych do samochodów osobowych. Gama ta obejmuje oleje silnikowe, przekładniowe, doskrzybień, hydrauliczne, płyny do chłodziw i może być stosowana przez wszystkich liczących się producentów pojazdów. Przy projektowaniu nowych silników i oferowaniu rozwiązań dla zmieniającego się rynku Q8Oils znajduje się w awangardzie innowacji. Dzięki naszym uprzywilejowanym relacjom z producentami pojazdów udaje się nam zdobyć aprobaty naszych produktów od Porsche, Mercedes-Benz, Renault, BMW, Volkswagen i GM.

Wsparcie marketingowe

W celu powiązania Twojej firmy z ekspertem w dziedzinie środków smarnych Q8Oils oferuje gamę narzędzi i usług, za pomocą których będziesz mógł okazać swoim klientom i partnerom znak jakości znanej marki. Szczycimy się tym, że jesteśmy „partnerem” w naszej branży. Wierzymy mocno, że nasze cele uda się osiągnąć tylko w ścisłej współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami, od dostawców i klientów po innych interesariuszy. Dlatego oferujemy szeroką gamę narzędzi wsparcia opartych na czterech filarach: marka, szkolenie, komunikacja i narzędzia.

Obsługa klienta

Doświadczony personel sprzedaży, wsparcia technicznego i obsługi klienta oraz sieć sprzedaży na całym świecie oznacza, że zapewniamy najwyższy poziom obsługi klienta i usług posprzedażnych. Q8Oils jako partner zapewnia silne wsparcie techniczne według najwyższych standardów jakościowych, wysokiej klasy marketing i mocne zaangażowanie w budowanie długoterminowych relacji z klientami.

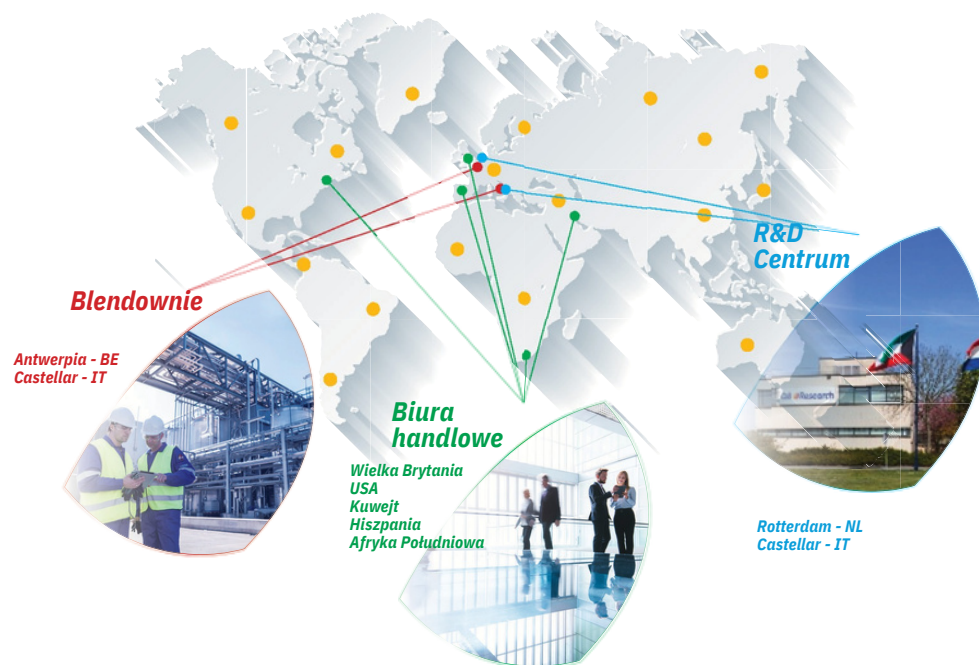

Marka Q8Oils

Produkty, usługi i rozwiązania Q8Oils skierowane na zwiększenie rentowności i zrównoważony rozwój działalności naszych klientów.

Opracowujemy, blendujemy i dostarczamy kompleksowe portfolio ponad 1000 zaawansowanych technologicznie środków smarnych do każdego zastosowania, od najmniejszego silnika do największej maszyny. W oparciu o szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe, prowadzone w naszych europejskich laboratoriach, produkujemy szeroką gamę olejów we własnych mieszalnicach. Stosujemy wysokiej jakości oleje bazowe i najnowsze innowacje technologiczne, aby zagwarantować produkty najwyższej jakości zatwierdzone przez wszystkich głównych producentów OEM.

Naszą misją jest opracowywanie produktów, które przewyższają najwyższe wymagania wydajnościowe, spełniają potrzeby klientów i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

Łatwość prowadzenia biznesu z Q8Oils

Klienci z ponad 90 krajów na całym świecie wybierają Q8Oils ze względu na jakość naszych produktów oraz łatwość prowadzenia z nami interesów. Oferujemy jedno rozwiązanie dostawcze dla wielu zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, metalurgicznym i ogólnym. Dzięki naszemu silnemu ukierunkowaniu na klienta, opartemu na innowacyjności produktów i usług, wiedzy technicznej i wsparciu, Q8Oils jest najlepszym dostawcą środków smarnych dla wiodących firm na rynku międzynarodowym.



Część silnej grupy

Q8Oils jest spółką zależną Kuwait Petroleum Corporation (KPC), która znajduje się w pierwszej dziesiątce największych koncernów energetycznych na świecie. KPC pomaga zaspokoić światowe zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny poprzez różnicowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wszystkie aspekty przemysłu węglowodorowego, od poszukiwań na lądzie i na morzu po produkcję i rafinację, petrochemię, transport morski i sprzedaż detaliczną.



مؤسسة البترول الكويتية
Kuwait Petroleum Corporation

Własny dział badań i rozwoju

Q8Oils

Jakości i innowacyjności zawsze były w centrum działalności Q8Oils. Dużo inwestujemy w badania techniczne i rozwój produktów. Dzięki naszemu programowi badań i rozwoju nieustannie ulepszamy istniejące produkty i opracowujemy innowacyjne, nowe środki smarne, aby sprostać szczególnym wymaganiom klientów.

Wiele dodatków, które stosujemy w naszych środkach smarnych, jest wynikiem opracowanych przez nas receptur. Dzięki temu możemy oferować indywidualne rozwiązania dla każdego wyzwania przy zachowaniu doskonałej jakości produktu i wydajności. Nasz zespół badawczo-rozwojowy udoskonala również produkcję, zastosowanie produktu i kontrolę jakości oraz wspiera klientów poprzez dostarczanie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia i środowiska.

Kluczowe fakty

- 50 lat doświadczenia w badaniach i rozwoju produktów z ropy naftowej.
- 40+ naukowców i personelu wspierającego.
- Certyfikaty ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.
- 50 000 badanych próbek i 350 000 analiz rocznie.

What we do

- Usługi doradcze
- Szkolenia
- Rozwój produktów i usług
- Badania laboratoryjne i badania silnika



Zaangażowanie na rzecz jakości i zrównoważonego rozwoju

Dążąc do jakości i ciągłego doskonalenia się we wszystkim, co robimy, Q8Oils spełnia wymogi i jest certyfikowana zgodnie z następującymi międzynarodowymi normami i systemami jakości:

Aprobaty OEM

Aprobaty producentów oryginalnego sprzętu są częścią naszych standardów jakościowych. Dzięki naszym silnym relacjom z producentami jesteśmy w stanie zaoferować oficjalne aprobaty OEM i pozostać w czołówce innowacji, aby opracowywać środki smarne najwyższej klasy.

EELQMS

Europejski System Zarządzania Jakością Środków Smarnych do Silników to seria procedur rozwoju, metod badawczych, standardów produkcji i kodeksów postępowania, które są powszechnie uznawane za złoty standard.

1509001

Kryteria certyfikacji tego systemu zarządzania jakością obejmują silne ukierunkowanie na klienta, zaangażowanie najwyższego kierownictwa, podejście procesowe i ciągłe doskonalenie. Zapewnia on najwyższy standard jakości środków smarnych na całym świecie.

www.olejeQ8Oils.pl

Oleje silnikowe



Produkty	Olej bazowy	Low SAPS	ACEA	API	ILSAC
Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16	syntetyczny		C5		
Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20	syntetyczny	✓	C5		
Q8 Formula Hybrid C6 0W-20	syntetyczny	✓	C5/ C6	SN Plus/SN Plus-Rc	GF-5/GF-6A
Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20	syntetyczny			SN Plus/SN Plus-Rc	GF-5/GF-6A
Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	syntetyczny	✓		SN/SN Plus	GF-5
Q8 Formula Special FE 0W-20	syntetyczny	✓	C5	SN/SN Plus	GF-5
Q8 Formula Special FE N 0W-20	syntetyczny	✓	C5	SN Plus/SN Plus-Rc	GF-5/GF-6A
Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	syntetyczny	✓	C6	SN Plus/SN Plus-Rc	
Q8 Formula Ultra V 0W-20	syntetyczny	✓	C5		
Q8 Formula Ultra V R 0W-20	syntetyczny			SN	
Q8 Formula V Blue 0W-20	syntetyczny	✓	C5		
Q8 Formula V Blue R 0W-20	syntetyczny	✓			
Q8 Formula Elite C2 0W-30	syntetyczny	✓	C2		
Q8 Formula Exclusive V 0W-30	syntetyczny	✓	C3		
Q8 Formula Techno Eco 0W-30	syntetyczny	✓	C2		
Q8 Formula Excel Long Life 0W-40	syntetyczny		A3/ B4	SN	
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	syntetyczny	✓	C5	SN	
Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	syntetyczny	✓	C2/C3	SN	
Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	syntetyczny	✓	C1		
Q8 Formula Prestige V 5W-30	syntetyczny	✓	C3	SP	
Q8 Formula R Long Life 5W-30	syntetyczny	✓	C4		
Q8 Formula Special D1 5W-30	syntetyczny	✓		SN	GF-5
Q8 Formula Special RN 5W-30	syntetyczny	✓	C2/ C3	SN	
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30	syntetyczny		A5/		
Q8 Formula Top Up 5W-30	syntetyczny	✓	B5		
Q8 Formula Excel 5W-40	syntetyczny	✓	A3/ B4	CF/SN	
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	syntetyczny		A3/ B4	CF/SN	
Q8 Formula M Long Life 5W-40	syntetyczny	✓	C3	SN	
Q8 T 670 5W-40	syntetyczny		A3/ B4	CF/SM	
Q8 Formula Advanced Plus 10W-40	na bazie syntetyku		A3/ B4	CF/SN	
Q8 T 650 10W-40	na bazie syntetyku		A3/ B4	CF/SL	
Q8 Formula F1 10W-50	syntetyczny		A3/ B4	SM	
Q8 Formula F1 10W-60	syntetyczny		A3/ B4		
Q8 Formula Plus 15W-40	mineralny		A3/ B3	CF/SL	

Oleje silnikowe



Q8 Oils



Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16 zapewnia ochronę przed przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) oraz oszczędność paliwa do 4,2%.

Specyfikacje i aprobaty

API	SN	API	SN
API	SN Plus-RC	API	Plus
API	SP	API	SN-RC
ILSAC	GF-6B		SN-RC

Korzyści

- Wyjątkowa poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Doskonała stabilność oksydacyjna.
- Doskonała redukcja tarcia.
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu na zimno.



Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy oferujący wyjątkową oszczędność paliwa i wydłużone okresy między wymianami. Technologia Low SAPS stosowana w układach wydechowych Euro 6 zapewnia najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5
Renault	RN17 FE

Korzyści

- Wyjątkowa poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Doskonałe osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Wyjątkowa ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.



Q8 Formula Hybrid C6 0W-20

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20 to w pełni syntetyczny olej o doskonałych parametrach, który spełnia rygorystyczny test wydłużenia łańcucha w samochodach hybrydowych, które nagle ruszają z dużą prędkością. Olej zapewnia wyjątkową oszczędność paliwa i wydłużone okresy między wymianami.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5	API	SN-RC
ACEA	C6	API	SP
API	SN	API	SP-RC
API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN Plus-RC	ILSAC	GF-6A

Korzyści

- Wyjątkowa poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Wyjątkowa ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Doskonała wytrzymałość filmu olejowego zapobiegająca zużyciu silnika.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.

**Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20**

Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy o najwyższej wydajności do samochodów osobowych z napędem hybrydowym. Ten środek smarny zapewnia oszczędność paliwa do 2,9% i wydłużone okresy między wymianami. Jest w pełni kompatybilny z biopaliwem.

Specyfikacje i aprobaty

API	SN
API	SN Plus
API	SN Plus-RC
API	SN-RC
API	SP

API	SP-RC
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6A

Korzyści

- Poprawiona oszczędność paliwa.
- Wyjątkowa ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Doskonała wytrzymałość filmu olejowego zapobiegająca zużyciu silnika.
- Znakomita stabilność oksydacyjna.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.

**Q8 Formula Special D1 FE 0W-20**

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia zmniejszone zużycie paliwa do 2,6%, wydłużenie trwałości silnika oraz spełnia wymagania specyfikacji GM Opel Dexos1 Gen2.

Specyfikacje i aprobaty

API API	SN
Chrysler	SN Plus
r Ford	MS-6395
GM	M2C 947-A
	Dexos1 Gen2

ILSAC	GF-5
--------------	------

Korzyści

- Doskonała czystość silnika wydłuża jego żywotność.
- Mniejsze zużycie paliwa.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju zapobiegająca zużyciu silnika.
- Wydłużony okres pomiędzy wymianami.

**Q8 Formula Special FE 0W-20**

Q8 Formula Special FE 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia wyjątkowe osiągi i trwałość silnika oraz spełnia rygorystyczne wymagania wielu znaczących producentów OEM.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4 CF
API API	SN 229.3
BMW	B71
BMW	2300 RN
Chrysler	0700 RN
r Fiat	0710
Ford	
ILSAC	

MB	VW.505.00
Vauxhall/GM	OV0401547 (Dexos2 Gen2)
Volvo	VCC RBSO-
	2AE

Korzyści

- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Zmniejszenie zużycia paliwa o ponad 3%.
- Doskonała czystość silnika wydłuża jego żywotność.
- Bardzo dobra kompatybilność z biodiesłem dzięki ulepszonej stabilności oksydacyjnej.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju zapobiegająca zużyciu silnika.

**Q8 F Special FEN 0W-20**

Q8 Formula Special FEN 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o doskonałych parametrach użytkowych do najnowszych samochodów osobowych z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym Euro 6. Produkt jest kompatybilny z biopaliwami i spełnia surowe wymagania głównych producentów OEM.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5
API API	SN
API API	SN Plus
API API	SN Plus
BMW	SN Plus-RC
BMW	SP
Chrysler	SP-RC
	Longlife-14 FE+
	Longlife-17 FE+
	MS-12145

Fiat	9.55535-GSX
Ford	M2C947-B1
Ford	M2C962-A1
ILSAC	GF-5 GF-6A
ILSAC	STJLR.03.500
Jaguar/ Land Rover	6
MB	GF-6A
MB	GF-6A
Opel/ Vauxhalla	OV0401547 (Dexos D)
Volvo	VCC RBSO-2AE

Korzyści

- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Doskonała czystość silnika i zwiększenie jego trwałości.
- Znakomita kompatybilność z biodiesłem dzięki ulepszonej odporności na utlenianie.
- Doskonała wytrzymałość filmu olejowego zapobiegająca zużyciu silnika.

**Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20**

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy o doskonałych parametrach użytkowych. Produkt o niskiej zawartości SAPS chroni układy oczyszczania spalin, zapobiega zużyciu silnika i zapewnia oszczędność paliwa. Jest kompatybilny z biopaliwami.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C6
API	SN Plus
API	SN Plus-RC
API	SP
API	P-RC

Ford	M2C952-A1
GM	Dexos D
Jaguar/ Land Rover	STJLR.51.5122
MB	229.71
Opel/ Vauxhalla	V0401547 (Dexos D)

Korzyści

- Wyjątkowa ochrona silnika dzięki stabilnej lepkości podczas całego okresu eksploatacji oleju.
- Poprawa oszczędności paliwa o ponad 3%.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami.
- Formuła kompatybilna z LSPI (Low Speed Pre Ignition) do silników benzynowych z turbodoładowaniem.

**Q8 Formula Ultra V 0W-20**

Q8 Formula Ultra V 0W-20 to niskopopiołowy olej do silników Volvo Euro 6 z udowodnionym ograniczeniem zużycia paliwa do 3,4%, wydłużonym okresem pomiędzy wymianami oraz zapewniający ochronę przed zużyciem, rdzą i powstawaniem osadów.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5
Volvo	VCC RBSO-2AE

Korzyści

- Ograniczenie zużycia paliwa aż do 3,4%.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Doskonała ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Wydłużony okres pomiędzy wymianami.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika.

**Q8 Formula Ultra V R 0W-20**

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 to najwyższej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości SAPS do silników samochodów osobowych Volvo Euro 6. Wydłuża okresy między wymianami oleju i zapewnia najwyższą ochronę przed zużyciem, rdzą i osadami.

Specyfikacje i aprobaty

API	SN
Volvo	VCC RBS0-2AE

Korzyści

- Poprawa oszczędności paliwa o 3,4%.
- Wyjątkowa ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Znakomita ochrona katalizatora SCR i filtra cząstek stałych.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami.
- Doskonały wskaźnik lepkości zapewniający mocny film smarowy we wszystkich warunkach pracy.

**Q8 Formula V Blue 0W-20**

Q8 Formula V Blue 0W-20 to syntetyczny wysokoparametrowy olej silnikowy do samochodów osobowych. Spełnia wymagania VW 508.00/509.00 i Porsche C20.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5	VW
VAG	508.00	VW
VAG	509.00	
Porsche	C20	

Korzyści

- Zmniejszenie zużycia paliwa.
- Znakomite osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Znakomita ochrona zimnego silnika.
- Wydłużony okres pomiędzy wymianami.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Formula V Blue R 0W-20**

Q8 Formula V Blue R 0W-20 to najlepszy w swojej klasie w pełni syntetyczny olej silnikowy oferujący wyjątkową oszczędność paliwa i wydłużone okresy między wymianami. Technologia Low SAPS stosowana w układach wydechowych Euro 6 zapewnia najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin.

Specyfikacje i aprobaty

VAG VW	508.0
VAG VW	0
Porsche	509.0
	0 C20

Korzyści

- Poprawiona oszczędność paliwa.
- Znakomite osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Wyjątkowa ochrona silnika po zimnym rozruchu.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Formula Elite C2 0W-30**

Q8 Formula Elite C2 0W to znakomity olej silnikowy do samochodów osobowych. Przewyższa wymagania ACEA C2 i spełnia wymagania specyfikacji PSA Peugeot Citroen B71 2312.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C2	9.55535-
Fiat	DS1	9.55535-
Fiat	GS1	B71 2290-
PSA	2014	B71
PSA	2312	2017

Korzyści

- Ograniczenie zużycia paliwa o 2,5% lub więcej.
- Doskonała ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała ochrona katalizatora SCR i filtra cząstek stałych.
- Doskonała kompatybilność z biodieslem dzięki ulepszonej stabilności oksydacyjnej.
- Doskonała czystość silnika wydłuża jego żywotność.

**Q8 Formula Exclusive V 0W-30**

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 to wyjątkowo wydajny olej silnikowy. Opracowany do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych z wolnossącymi lub turbodoładowanymi silnikami benzynowymi, LPG lub wysokoprężnymi Euro 5 i 6 wymagającymi oleju silnikowego o niskiej zawartości SAPS.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C3	Porsche	C30
BMW	Longlife-04	VAG VW	504.0
BMW	Longlife-12 FE	VAG VW	0
			507.0
			0

Korzyści

- Wyjątkowa ochrona silnika dzięki stabilnej lepkości podczas całego okresu eksploatacji oleju.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.
- Doskonała stabilność oksydacyjna.
- Poprawa oszczędności paliwa o 1%.

**Q8 Formula Techno Eco 0W-30**

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 to olej silnikowy o doskonałych parametrach i zapewniający ochronę przed zużyciem silnika. Spełnia wymagania specyfikacji Ford WSS-M2C-950A i ACEA C2.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	Fiat	C2	9.55535-
Fiat	Ford	DS1	9.55535-
Jaguar/Land Rover		GS1	M2C 950-A
			STJLR.03.500
			7

Korzyści

- Ograniczenie zużycia paliwa o 2,5% lub więcej.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.
- Bardzo dobra kompatybilność z biodieslem dzięki ulepszonej stabilności oksydacyjnej.
- Najlepsza w swojej klasie ochrona przed zużyciem zapewniająca długą trwałość silnika.

**Q8 Formula Excel Long Life 0W-40**

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 to syntetyczny wysokoparametrowy olej silnikowy do samochodów osobowych. Spełnia wymagania ACEA A3/B4 i posiada aprobaty większości producentów pojazdów (OEM).

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4 SN	Renault	RN 0700
API	Longlife-01	Renault	RN 0710
BMW	MS-10725	VAG	VW 505.00
Chrysler	M2C 937-A	VAG	VW 505.01
Ford	229.3		
MB	229.5 A40		
Porsche			

Korzyści

- Znakomite osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Znakomita ochrona zimnego silnika.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia.

**Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20**

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 to doskonały olej silnikowy z udowodnionym ograniczeniem zużycia paliwa o więcej niż 3,6%. Spełnia wymagania specyfikacji Ford WSS M2C 948-B.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C5 SN MS-
API	6395 M2C
Chrysler	948-B
Ford	STJLR.03.500
Jaguar/Land Rover	

Korzyści

- Mniejsze zużycie paliwa.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika zapobiegająca jego zużyciu.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.

**Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30**

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości SAPS. Zapewnia wyjątkową oszczędność paliwa i trwałość silnika. Został opracowany w celu spełnienia wymagań ACEA C2 i C3 zgodnie ze specyfikacją PSA B71 2290 i Renault RN17.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C2	MB	229.51
ACEA	C3	PSA	229.52
API	SP	Renault	B71
Fiat	9.55535-DS1	Renault	2290 RN
Fiat	9.55535-51	Renault	0700 RN
MB	226.52		0710 RN
MB	229.31		17

Korzyści

- Ograniczenie zużycia paliwa o 2,5% lub więcej.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała czystość silnika zwiększa jego trwałość.

**Q8 Formula Exclusive C1 5W-30**

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 to wyjątkowy olej silnikowy opracowany pod kątem trwałości, ochrony układu oczyszczania spalin i ograniczenia zużycia paliwa do silników Ford Euro 4 i 5 oraz Mazda Euro 4.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	Ford	C1 M2C 912
Ford	Ford	M2C 913-A
Ford		M2C 913-B
Jaguar/Land Rover		M2C 934-B
		STJLR.03.500
		5

Korzyści

- Mniejsze zużycie paliwa.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.

**Q8 Formula Prestige V 5W-30**

Ultra wysokoparametrowy, niskopopiołowy (Low SAPS), syntetyczny olej SAE 5W-30 do silników Euro 5 & 6. Produkt przeszedł najnowsze testy VW 504.00/507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 i BMW Longlife-04 (B48). Zapewnia ochronę przed przedwczesnym zużyciem przy niskich obrotach (LSPI).

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C3	VAG	VW 502.00
ACEA	Recommended for ACEA C2	VAG	503.00
API	SP	VAG	503.01
BMW	Longlife-04 (B48) 229.31	VAG	504.00
MB	229.51 229.52	VAG	504.00
MB	C30 VW 501.01	VAG	504.00
MB		VAG	504.00
Porsche		VAG	504.00
VAG		VAG	504.00

Korzyści

- Ochrona turbodoładowanych silników benzynowych przed LSPI.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała ochrona silnika dzięki stabilnej lepkości przez cały okres pracy oleju.

**Q8 Formula R Long Life 5W-30**

Q8 Formula R Long Life 5W-30 to niskopopiołowy olej silnikowy do samochodów osobowych zapewniający doskonałą czystość i ochronę silnika. Przewyższa wymagania ACEA C4.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C4
MB	226.51
Renault	RN 0720

Korzyści

- Mniejsze zużycie paliwa.
- Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała czystość silnika zwiększa jego trwałość.

**Q8 Formula Special D1 5W-30**

Q8 Formula Special D1 5W-30 to wyjątkowy syntetyczny olej do najnowszych silników GM wymagających zgodności ze specyfikacjami Dexos 1 Gen2 dla normalnych i wydłużonych okresów pomiędzy wymianami.

Specyfikacje i aprobaty

API	SN M2C 946-
Ford	A M2C 962
Ford	Dexos1 Gen2
GM	GF-5 GF-6
ILSAC	
ILSAC	

Korzyści

- Doskonała czystość silnika wydłuża jego żywotność.
- Ochrona turbodoładowanych silników benzynowych przed LSPI.
- Mniejsze zużycie paliwa.
- Wydłużony okres pomiędzy wymianami.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Formula Special RN 5W-30**

Q8 Formula Special RN 5W-30 to wysokopara- metrowy olej silnikowy do samochodów osobowych. Zapewnia wyjątkową ochronę przed szlakiem i zużyciem oraz doskonałą kompaty- bilność z układami oczyszczania spalin.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C2	MB	MB	229.31
ACEA	C3	Renault	VAG	229.51
API	SN	VAG		229.52 RN 17
BMW	Longlife-04 (N20)	Vauxhall/GM		VW 505.00
				VW 505.01
				OV0401547 (Dexos2 Gen2)
Fiat	9.55535-53			
Ford	M2C 917-A			
GM	Dexos2			
GM	LL-A-025			
GM	LL-B-025			

Korzyści

- Doskonała czystość silnika wydłuża jego żywotność.
- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Zmniejszenie zużycia paliwa o 1% lub więcej.
- Umiarkowane wydłużenie okresu pomiędzy wymianami.
- Znakomita ochrona zimnego silnika.

**Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30**

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 to znakomity olej silnikowy do samochodów osobowych opracowany specjalnie dla silników Ford Euro 5 i 6. Zapewnia długą ochronę we wszystkich warunkach.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A5/B5	Ford	M2C 913-D
Fiat	9.55535-	Jaguar/Land Rover	STJLR 03.5003
Ford	G1 M2C	Renault	RN 0700
Ford	913-A M2C		
Ford	913-B M2C		
Ford	913-C		

Korzyści

- Wyjątkowe ograniczenie zużycia paliwa o więcej niż 3%.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika.
- Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca długą trwałość silnika.
- Wydłużony okres pomiędzy wymianami.
- Znakomita ochrona przed korozją.

**Q8 F Top Up 5W-30**

Q8 F Top Up 5W-30 to ultra wysokoparametrowy, niskopopiołowy (Low SAPS) olej syntetyczny. Zapewnia ochronę przed przedwczesnym zapłonem przy niskich obrotach (LSPI), a także zgodność z filtrami cząstek stałych (GPF). Olej daje ochronę zarówno silników Diesla, jak i benzynowych.

Specyfikacje i aprobaty**Korzyści**

- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Zmniejszone zużycie paliwa.
- Bardzo dobra kompatybilność z biopaliwami.

**Q8 Formula Excel 5W-40**

Q8 Formula Excel 5W-40 to wysokopopiołowy, całoroczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Spełnia wymagania ACEA A3/B4 i posiada aprobaty większości producentów pojazdów (OEM).

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4	Porsche	A40 B71 2300
API	CE	PSA	RN 0700 RN
API	SN	Renault	0710 VW
BMW	Longlife-01	Renault	502.00 VW
Ford	M2C 917-A	VAG	505.00 VW
GM	LL-B-025	VAG	505.01 VCC
JASO	MA2	VAG	95200356
MB	229.3	Volvo	

Korzyści

- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia.

**Q8 Formula Excel Long Life 5W-40**

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 to syntetyczny, wysokoparametrowy olej silnikowy do samochodów osobowych. Spełnia wymagania ACEA A3/B4 i posiada aprobaty większości producentów pojazdów (OEM).

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4	Porsche	A40 RN
API	CF	Renault	0700 RN
API	SN	Renault	0710 VW
BMW	Longlife-01	VAG	502.00 VW
GM	LL-B-025	VAG	505.00
MB	229.5		

Korzyści

- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia.

**Q8 Formula M Long Life 5W-40**

Q8 Formula M Long Life 5W-40 to świetny niskopopiołowy olej silnikowy opracowany do silników Mercedes-Benz Euro 4 i 5. Zapewnia doskonałą wytrzymałość warstwy oleju oraz kompatybilność z układami oczyszczania spalin.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN	Porsche	A40 VW
BMW	Longlife-04	VAG	502.00 VW
Ford	M2C 917-A	VAG	505.00 VW
GM	Dexos2	VAG	505.01
MB	229.31		

Korzyści

- Znakomita ochrona katalizatora i filtra cząstek stałych.
- Doskonała wytrzymałość warstwy oleju we wszystkich warunkach pracy silnika.
- Doskonała ochrona zimnego silnika.
- Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca długą żywotność silnika.

**Q8 T 670 5W-40**

Q8 T 670 5W-40 to wysokopopiołowy (high SAPS), wysokoparametrowy i całoroczny olej silnikowy spełniający wymagania ACEA A3/B4.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4	VAG	VW 502.00
API	CF	VAG	VW 505.00
API	SM	VAG	VW 505.01
MB	229.3		

Korzyści

- Wysoka wytrzymałość warstwy oleju w każdych warunkach.
- Znakomita ochrona zimnego silnika.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Optymalne zapobieganie tworzeniu się czarnego szlamu.
- Niska lotność syntetycznych olejów bazowych zapewniająca minimalne zużycie oleju.

**Q8 Formula Advanced Plus 10W-40**

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40 to całoroczny olej silnikowy na bazie syntetyku do samochodów osobowych. Spełnia wymagania ACE A3/B4 i posiada aprobaty większości producentów pojazdów.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4	Renault	RN 0700
API	CF	Renault	RN 0710
API	SN	Toyota	
MB	229.3	VAG	VW 502.00
PSA	B71 2300	VAG	VW 505.00

Korzyści

- Wyjątkowa ochrona zimnego silnika.
- Znakomite osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Znakomita ochrona przed korozją.

**Q8 T 650 10W-40**

Q8 T 650 10W-40 to zaawansowany, całoroczny olej silnikowy na bazie syntetyku do samochodów osobowych. Spełnia wymagania ACE A3/B4.

Specyfikacje i aprobaty

ACEA	A3/B4
API	CE
API	SL
MB	229.1
VAG	VW 505.00

Korzyści

- Znakomita ochrona zimnego silnika.
- Wysokie osiągi silnika w różnych warunkach jazdy.
- Znakomita ochrona przed korozją.

Oleje do automatycznych skrzyń biegów



Q8 Auto D VI

Q8 Auto D VI to olej o niskiej lepkości do automatycznych, stopniowych skrzyń biegów. Produkt zatwierdzony przez GM dla Dexron VI.

Specyfikacje i aprobaty

Aisin Warner	JWS 3309	BMW/MINI	LT71141(ZF5HP 18FL/19FL/24A)
Aisin Warner	JWS 3324	GM	Dexron VI
Aisin Warner	JWS AW-1	Hyundai/Kia	SPH-IV
BMW/MINI	7045E	JASO	M315 Type 1A LV
BMW/MINI	ETL 8072B	JASO	M315 Type 2A

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Optymalne właściwości tarcia nawet w niskich temperaturach.
- Znakomita kompatybilność z elastomerami.
- Doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna.



Q8 Auto JK

Q8 Auto JK to znakomity olej do automatycznych skrzyń biegów. Zapewnia doskonałą stabilność termiczną, trwałość i czystość. Opracowany dla skrzyń automatycznych Aisin Warner.

Specyfikacje i aprobaty

Aisin Warner	JWS 3324	Mazda	ATF M-V
Allison Chrysler	TES-228 ATF+4	MB	236.10
Ford	M2C 166-H	Mitsubishi	Diaqueen SP-III (except in CVT's)
Ford	M2C 202-B	Nissan	Matic J
Ford	M2C 919-E	Toyota	T-IV
Ford	M2C 924-A	VAG	VW G 052 025
GM	Mercon V	VAG	VW G 052 162
Hyundai/Kia	Dexron III H	VAG	VW G 055 025
a	SP-IV	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 Type V2	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 Type Z3	ZF	TE-ML 16L
		ZF	TE-ML 17C

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Optymalne właściwości tarcia nawet w niskich temperaturach.
- Doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.

Oleje do automatycznych skrzyń biegów



Q8 Oils



Q8 Auto MV

Q8 Auto MV to wysokiej klasy całkowicie syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów zapewniający oszczędność paliwa. Produkt jest kompatybilny z większością pojazdów wymagających oleju o niskiej lepkości.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Optymalne właściwości tarcia nawet w niskich temperaturach.
- Znakomita kompatybilność z elastomerami.

Specyfikacje i aprobaty

Aisin Warner	JWS AW-1	MB MB	236.12
BMW/MINI	83 22 0 163 514	MB MB	236.14
BMW/MINI	83 22 0 397 114	MB MB	236.15
BMW/MINI	Mercon LV	VAG VAG	41 ATF-J3
Ford	Dexron VI	VAG VAG	MaticS WS VW
GM	DW-1	VAG VAG	G 052 533 VW
Hyundai/Kia	SPH-IV		G 055 005 VW
Hyundai/Kia	SP-IV		G 055 162 VW
Jaguar/Land Rover	Fluid 8432		G 055 540 VW
JASO			G 060 162
Mazda	M315 Type 14 ATF FZ		



Q8 Auto DCT EVO

Q8 Auto DCT EVO to doskonały olej do nowoczesnych, automatycznych skrzyń biegów DCT. Wiodąca na rynku technologia zapewnia doskonałą rezerwę osiągnięć.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna.
- Zwiększona stabilność odporności na ścinanie zapewniająca stabilną lepkość podczas użytkowania.
- Znakomita kompatybilność z elastomerami.

Specyfikacje i aprobaty

BMW	BMW	MB	speed DCT	239.21
BMW		Mitsubishi	Diaqueen	SSTF-1 MZ320065 TC-SST 6-speed (GTF)
BMW		Mitsubishi	PSA LT-5	9734.S2
Borg Warner		PSA	PowerShift	DCS 6-speed (GFT)
Bugatti		PSA	6-speed (Getrag)	EDC 6 speed (Getrag)
Chrysler		Renault	7-speed (Getrag)	EDC 7 speed
Ferrari		Renault	M2C 936-A	TF DCT-F3
Ford		VAG	PowerShift	VW G 052 182
Ford/Nissan		VAG	6-speed (GFT)	VW G 052 529
MB		Volvo	236.25	PowerShift (GFT)
MB				



Q8 Auto CVT EVO

Q8 Auto CVT EVO to doskonały olej do nowoczesnych, automatycznych skrzyń biegów CVT. Zapewnia doskonałą rezerwę osiągnięć i zapobiega ślizganiu się pasków/sprzęgieł oraz awariom.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Doskonałe tarcie metal-metal i przenoszenie momentu obrotowego.
- Doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna.
- Zawiera doskonale zbilansowany modyfikator tarcia.

Specyfikacje i aprobaty

BMW/MINI	CVT V1	Nissan	KTF-1 NS-3 Matic
BMW/MINI	EZL 799A	Nissan	CVT Lineartronic
Chrysler	CVT+4	Renault	chain CVT
Chrysler	NS-2	Subaru	CVT Green 2
Fiat	Tutela Car CVT NG	Suzuki	CVTF FE
GM	DEX-CVT	Toyota	VW G 052 180
Honda	CVT	VAG	VW G 052 516
Hyundai/Kia	CVT-1		
Mazda	JWS 3320		
MB	236.20		
Mitsubishi	CVTF ECO 34		
Mitsubishi	CVTF-34+		

**Q8 Auto 15 ED**

Q8 Auto 15 ED to olej do automatycznych skrzyń biegów pracujących przy dużych obciążeniach z przedłużonym okresem pomiędzy wymianami. Aprobata ZF TE-ML 14B Voith DIWA H55.6336.3X gwarantują zwiększoną niezawodność.

Specyfikacje i aprobaty

Allison	C-4 TES-	MB	236.5
Allison	389 ATF+3	MB	236.9
Chrysler	Mercon ATF	Voith	H55.6336-xx
Ford	Type A (Suffix A)	Volvo	97341 (AT 101)
GM	Dexron III H	ZF ZF	TE-ML 02F
GM	339 Type L1	ZF ZF	TE-ML 03D
MAN	339 Type V2	ZF ZF	TE-ML 04D
MAN	339 Type Z1	ZF ZF	TE-ML 09
MAN	236.1		TE, ML 11B
MB	236.10		TE-ML 14B
MB	236.11		TE-ML 16L
MB			TE-ML 17C

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Doskonała ochrona skrzyni w trudnych warunkach pracy.
- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.

Oleje do manualnych skrzyń biegów

**Q8 Unishift PC Synt 75W**

Q8 Unishift PC Synt 75W to doskonały olej do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Zapewnia wyjątkową ochronę i trwałość nawet pod ekstremalnym ciśnieniem.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-4
Ford	M2C 200-D2
Nissan	
PSA	B71 2310
Toyota	
VAG	

Korzyści

- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Unishift PC Synt 75W-80**

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 to doskonały olej do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Zapewnia wyjątkową ochronę i trwałość nawet pod ekstremalnym ciśnieniem.

Specyfikacje i aprobaty

Alfa Romeo		Mazda	
API	GL-4 ATF-D2	MB	235.10
BMW/MINI	9.55550-	Mitsubishi	
Fiat	MX3	Nissan	
Fiat	9.55550-MZ1	PSA	B71 2330
GM	1940768	Renault	
Honda	MTF 94 MTF	VAG	
Honda	II/SG Special		
Honda	MTF		

Korzyści

- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.
- Łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona przed zużyciem przekłada się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Unishift PC Synt 75W-90**

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 to doskonały olej do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Zapewnia wyjątkową ochronę i trwałość nawet pod ekstremalnym ciśnieniem.

Specyfikacje i aprobaty

Alfa Romeo			Honda	MTE II/SG
API	GL-4		Honda MB	Special MTF
BMW/MINI			Mitsubishi	235.10
Fiat Fiat	9.55550-		Nissan	
Ford Ford	MX3		PSA	
Ford Ford	9.55550-MZ1		Toyota	B71 2330
GM Honda	M2C 175-A		VAG Volvo	
	M2C 186-A		Volvo	
	M2C 200-B		Volvo	97308
	M2C 200-C			97309
	1940768			97310
	MTF 94			

Korzyści

- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.
- Łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona przed zużyciem przekładła się na większą trwałość skrzyni.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 T 40 75W-90**

Q8 T 40 75W-90 to doskonały olej do manualnych 4- lub 5-biegowych skrzyń w samochodach osobowych i vanach. Zapewnia łatwość zmiany biegów i ochronę przed zużyciem oraz korozją.

Specyfikacje i aprobaty**Korzyści**

- Doskonała ochrona przed zużyciem przekładła się na większą trwałość skrzyni.
- Łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Obniża temperaturę pracy skrzyni.

Oleje przekładniowe

**Q8 Trans XGN 75W-90**

Q8 Trans XGN 75W-90 to świetny olej przekładniowy opracowany dla elementów układu napędowego pracujących w trudnych warunkach. Zapewnia wyjątkową ochronę przed ekstremalnym ciśnieniem i zużyciem.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-4	GL-5	Scania	STO 2:0A
API	MT-1	341	Volvo	97312
API	Type E3	341	ZE ZF	TE-ML 02B
MAN	Type Z2	342	ZF ZF	TE-ML 05A
MAN	Type M3	342	ZF ZF	TE-ML 12L
MAN	Type	S1	ZF ZF	TE-ML 12N
MAN	235.8	PRF-		TE-ML 16F
MB	2105E	J		TE-ML 17B
MIL	2360	STO		TE-ML 19C
SAE	1:0			TE-ML 21A
Scania				

Korzyści

- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.
- Znakomita ochrona osi przed zużyciem.
- Znakomita ochrona przed zużyciem w trudnych warunkach pracy.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 Trans XGS 75W-85**

Q8 Trans XGS 75W-85 to świetny olej przekładniowy opracowany dla elementów układu napędowego pracujących w trudnych warunkach. Zapewnia wyjątkową ochronę przed ekstremalnym ciśnieniem i zużyciem.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-4
API	GL-5 J
SAE	2360

Korzyści

- Doskonała płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.
- Znakomita ochrona osi przed zużyciem.
- Znakomita ochrona przed zużyciem w trudnych warunkach pracy.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 T 65 LS 75W-90**

Q8 T 65 LS 75W-90 to znakomity olej syntetyczny do części pracujących w ciężkich warunkach, takich jak tylne mosty czy przekładnie główne, wymagających płynności w niskich temperaturach i ograniczonego poślizgu.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-5 LS M2C
Ford	119-A M2C
Ford	154-A
GM	1942382 (90006326)
Hanomag	Specificatio
MIL	n 511 L-2105D

Korzyści

- Zapewnia doskonałą stabilność termiczną.
- Ograniczony poślizg dzięki specjalnemu dodatkowi modyfikującemu tarcie.
- Znakomita ochrona przed zużyciem oraz korozją, a także wydłużona żywotność części.
- Wydłużenie okresu eksploatacji urządzenia.

**Q8 T 65 75W-90**

Q8 T 65 75W-90 to znakomity syntetyczny olej do części pracujących w ciężkich warunkach, takich jak tylne mosty czy przekładnie główne, wymagających płynności w niskich temperaturach.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-5 ALC-1 5M 7-80 KE	Rockwell	0-76-E
Clark	TLC-25 3M 8-83	International	TDS 100/40
Clark	83	Tatra Volvo	97312 (<2013)
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	ZF	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	ZF	TE-ML 07A
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	TE-ML 12A
Ford	M2C 175-A	ZF	TE-ML 17B
GM	1940759 (90188629)		
MB	235.0		

Korzyści

- Całkowicie syntetyczny, zapewniający doskonałą stabilność termiczną.
- Oszczędność paliwa, szczególnie przy zastosowaniu w mostach.
- Obniżenie temperatury pracy układu napędowego.
- Doskonałe zmniejszenie tarcia wewnętrznego.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 T 45 LS SAE 90**

Q8 T 45 LS SAE 90 to zaawansowany olej do tylnych mostów. Dzięki zastosowaniu dobrze wybranych rafinowanych olejów bazowych oraz doskonałej jakości dodatków przeznaczony jest dla mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-5 LS M2C	Volvo	97311
Ford	119-A M2C	ZF ZF	TE-ML 05C
Ford	154-A	ZF ZF	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)		TE-ML 16E
Hanomag	Specificatio		TE-ML 21C
MIL	n 511 L-2105B		

Korzyści

- Ograniczony poślizg dzięki specjalnemu dodatkowi modyfikującemu tarcie.
- Doskonała ochrona mostu.
- Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie okresu eksploatacji części.
- Doskonała ochrona przed korozją.

**Q8 T 35 80W-90**

Q8 T 35 80W-90 to zaawansowany olej dla manualnych, synchronizowanych skrzyń biegów. Spełnia wymagania specyfikacji API GL-4.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-4	MAN	341 Type E1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	MAN	341 Type Z2
r	Bulletin 2053	MB	235.1 TE-
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	ML 02B TE-
r	SM-2C-1011A	ZF	ML 08 TE-
Eaton/Fuller	SQM-2C9008-A	ZF	ML 16A TE-
r Ford Ford	194075	ZF	ML 17A TE-
GM (90001777)	JDM J11B	ZF	ML 19A
John Deere			

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie okresu eksploatacji części.
- Wysoka ochrona przed korozją.
- Łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach i wydłużona żywotność skrzyni.
- Wysoka odporność na ścinanie.

**Q8 T 55 80W-90**

Q8 T 55 80W-90 to zaawansowany olej przekładniowy przeznaczony do pracy w trudnych warunkach - ekstremalne ciśnienie i obciążenia uderzeniowe. Zalecany dla mostów wymagających specyfikacji API GL-5.

Specyfikacje i aprobaty

API	GL-5 MS 1316	MB	MIL	235.0
Case	ALC-1 5M 7-80 KE	Rockwell International		L-2105D
Clark	MS-8 Rev. 1 TLC-25 3M 8-83 SM-	ZF ZF ZF		0-76
Clark	2C-1011A SQM-	ZF		97310 TE-
Clark	2C9002-AA JDM	ZF		ML 05A
Ford	J11E B22-0003			TE-ML 07A
Ford				TE-ML 12A
John Deere				TE-ML 16B
Komatsu Dresser				TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0005			TE-ML 17B
MAN	342 Type M1			TE-ML 19B
				TE-ML 21A

Korzyści

- Znakomita ochrona przed zużyciem w trudnych warunkach pracy i wydłużenie okresu eksploatacji części.
- Doskonała ochrona przed obciążeniami uderzeniowymi.
- Doskonała ochrona przed korozją.
- Lepsza odporność na ścinanie zapewnia stabilną lepkość podczas użytkowania.

Płyny do chłodziw



Q8 Antifreeze Lobrid

Q8 Antifreeze Lobrid to doskonały płyn do chłodziw oparty na technologii kwasów organicznych i krzemianów (Si-OAT). Chroni przed korozją i gwarantuje długi okres eksploatacji.

Specyfikacje i aprobaty

Bentley	VW TL 774 G (G12++)	MAN	324 Type Si-
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)	MB	OAT 325.5
Cummins	CES 14603	MB	325.6 VW TL
Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)	VAG	774 G (G12++)
Liebherr	LH-01-COL3A		

Korzyści

- Ogranicza konieczność napraw termostatu, chłodziw i pompy wody, generując mniejsze koszty i rzadsze przestoje.
- Doskonała stabilność w twardej wodzie.
- Doskonała ochrona przed korozją wszystkich metali i stopów.
- Długi okres eksploatacji dzięki stabilności chemicznej.
- Znakomicie zapobiega korozji kawitacyjnej.



Q8 Antifreeze Long Life Premixed

Q8 Antifreeze Long Life to doskonały płyn chroniący przed zamarzaniem, wrzeniem i korozją układu chłodzenia. Długa żywotność zapewniona jest przez niewyczerpywalne inhibitory korozji.

Specyfikacje i aprobaty

ASTM	D 4656 D	Liebherr	MD1-36-130
ASTM	4985 D	MAN	324 Type SNF
ASTM	6210 MAT	MB	326.3
Case New Holland	3624	Opel Vauxhall	GMW 3420
Cummins	CES 14439	Renault	41-01-001/S Type D
Cummins	CES 14603	SAE	J 1034
DAF	74002	VAG	VW TL 774 D (G12)
Deutz	DQC CB-14	VAG	VW TL 774 F (G12+)
Fendt			
Ford	M97B44-D	Volvo Penta	
INNIO	TA 1000-0201	Volvo Trucks	
Jenbacher		Wärtsilä	32-9011
JIS	K2234		

Korzyści

- Wyjątkowo długa żywotność i ochrona przed wszystkimi formami korozji.
- Ogranicza konieczność napraw termostatu, chłodziw i pompy wody - mniejsze koszty i rzadsze przestoje.
- Przyjazny dla środowiska pakiet inhibitorów korozji.

Płyny do chłodziw



Q8 Antifreeze Lobrid Premixed

Q8 Antifreeze Lobrid Premixed to doskonały płyn do chłodziw oparty na technologii kwasów organicznych i krzemianów (Si-OAT). Chroni przed korozją i gwarantuje długi okres eksploatacji.


Specyfikacje i aprobaty

Bentley	VW TL 774 G (G12++)	MAN	324 Type Si-
Bugatti	VW TL 774 G (G12++)	MB	OAT 325.5
Cummins	CES 14603	MB	325.6 VW TL
Lamborghini	VW TL 774 G (G12++)	VAG	774 G (G12++)
Liebherr	LH-01-COL3A		

Korzyści

- Ogranicza konieczność napraw termostatu, chłodziw i pompy wody - mniejsze koszty i rzadsze przestoje.
- Doskonała stabilność w twardej wodzie.
- Doskonała ochrona przed korozją wszystkich metali i stopów.
- Długi okres eksploatacji dzięki stabilności chemicznej.
- Znakomicie zapobiega korozji kawitacyjnej.

Płyny hamulcowe



Q8 Brake Fluid DOT 4+

Q8 Brake Fluid DOT 4+ to wyjątkowy płyn hydrauliczny dla układów hamulcowych i sprzęgieł o wysokiej temperaturze wrzenia (260°C). Zapewnia doskonałą smarowność i zmniejsza tarcie.

Specyfikacje i aprobaty

F MVS	116 DOT 3
S	116 DOT 4
FMVSS	J 1703 J
SAE	1704
SAE	

Korzyści

- Zwiększone bezpieczeństwo pojazdu dzięki bardzo wysokiej temperaturze wrzenia/niskiej prężności par zapobiegającej tworzeniu się tzw. korków parowych.
- Znakomita smarowność zapewnia ograniczone zużycie.
- Szybka reakcja hamulców w niskich i wysokich temperaturach.
- Znakomita stabilność.
- Znakomita ochrona przed korozją.



Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV to wyjątkowy płyn hydrauliczny dla układów hamulcowych i sprzęgieł. Posiada wysoką temperaturę wrzenia i zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, korozją oraz tworzeniem się tzw. korków parowych.

Specyfikacje i aprobaty

F MVS	116 DOT 3	JIS	K2233 Class
S	116 DOT 4	SAE	6 J 1703 J
FMVSS	M6C65-A2	SAE	1704 VW
Ford	4925 Class	VAG	501.14
ISO	6		

Korzyści

- Zwiększone bezpieczeństwo pojazdu dzięki bardzo wysokiej temperaturze wrzenia/niskiej prężności par zapobiegającej tworzeniu się tzw. korków parowych.
- Znakomita smarowność zapewnia ograniczone zużycie.
- Szybka reakcja hamulców w niskich i wysokich temperaturach.
- Znakomita stabilność i ochrona przed korozją.

Płyny hamulcowe



Q8 Oils



Q8 CHF 225

Q8 CHF 225 to syntetyczny olej hydrauliczny o bardzo wysokim indeksie lepkości (>300) spełniający wymogi homologacji PSA 571 2710. Znakomicie sprawdza się w niskich temperaturach.

Specyfikacje i aprobaty

DIN	51524-3	PSA	571 2710
ISO	7308	VAG	VW TL 521 46
MAN	M 3289	Volvo	STD 1273.36
MB	345.0		

Korzyści

- Znakomita lepkość w niskich temperaturach zapewnia świetne działanie zawieszenia i komfort jazdy w warunkach zimowych.
- Znakomite właściwości hydrofobowe.
- Znakomita stabilność.
- Znakomita ochrona przed korozją.



Q8 LHM+

Q8 LHM+ syntetyczny olej hydrauliczny o bardzo wysokim indeksie lepkości (>300) spełniający wymogi PSA B71 2710. Jest odporny na wodę i posiada doskonałe parametry pracy w warunkach wysokiej wilgotności.

Specyfikacje i aprobaty


ISO	7308
PSA	B71 2710

Korzyści

- Znakomita lepkość w niskich temperaturach zapewnia świetne działanie zawieszenia i komfort jazdy w warunkach zimowych.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Znakomita stabilność.
- Doskonała kompatybilność z uszczelkami gumowymi.

*Zapoznaj się z
naszym narzędziem
rekomendacji oleju, aby
uzyskać informacje o tym, który
produkt Q8Oils jest odpowiedni dla
optymalnej pracy Twojego pojazdu.*

olejeQ8Oils.pl/formularz

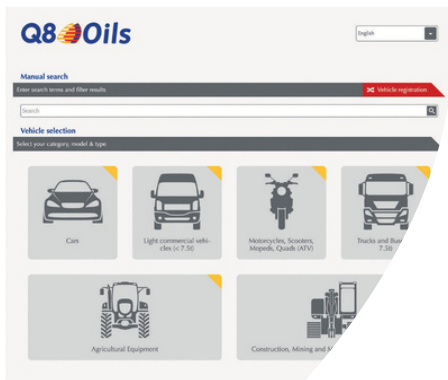

*Odwiedź naszą stronę
internetową
www.olejeQ8Oils.pl*



Partner Dystrybucyjny

GENERALNY IMPORTER NA POLSKĘ:
Syntaco Sp. z o.o.
ul. Lutycka 11
60-415 Poznań
tel. +48 783 005 006
email: biuro@syntaco.pl
www.syntaco.pl